

T101 -NA

با فاصله ترمینال های 9.5mm

ولتاژ تغذیه	220V AC -24V AC/DC
فرکانس شبکه	50-60 HZ
رله خروجی	یک کنتاکت دو طرفه (SPDT)
جریان کنتاکت	حداکثر 7 آمپر
ابعاد	84*38*66mm
نوع نصب	بر روی ریل استاندارد / درب تابلو
رنج زمان گیری	0-30 Sec 0-30 Min 0-60 Sec 0-60 Min
اعلام حالت زمان گیری	نشانگر LED قرمز (DLY)
اعلام اتمام زمان سنجی	نشانگر LED سبز (RLY)

T101-NA


تایمر آنالوگ تاخیر در وصل

موارد مصرف:

تایمر صنعتی ON DELAY در تابلو فرمان برای اتوماسیون ، زمان سنجی ، راه اندازی دستگاه های اتوماتیک و همچنین استارت موتور های سنگین سه فاز برای عبور از حالت ستاره به مثلث کاربرد زیادی دارند.

طریقه نصب:

با اتصال خط تغذیه 220 ولت AC به ترمینال های A2 و A1 و یا 24 ولت به ترمینال های Z1 و A1 با روشن شدن چراغ قرمز DLY زمان سنجی آغاز می شود .
پس از گذشت زمان انتخاب شده رله خروجی عمل کرده و با روشن شدن چراغ RLY ترمینال 15 از 16 قطع شده و به 18 متصل می گردد و تا زمانی که ولتاژ تغذیه وجود داشته باشد در این حالت باقی می ماند و با قطع ولتاژ تغذیه رله خروجی به حالت اولیه برگشته و تایمر آماده زمان سنجی مجدد می شود.

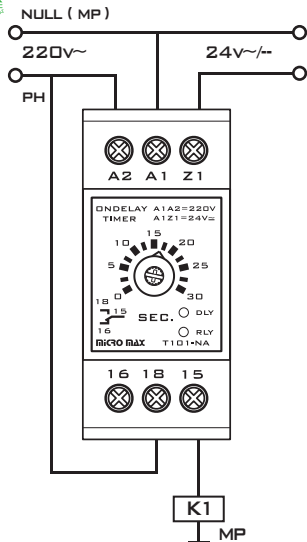

T101-NA تایمر آنالوگ تاخیر در وصل

