

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| ولتاژ تغذیه               | 220VAC                           |
| فرکانس شبکه               | 50/60 هرتز                       |
| محدوده حفاظت ولتاژ        | 220V+15%-25%                     |
| زمان تاخیر در وصل         | 0 الی 240 ثانیه ( 0 الی 4 دقیقه) |
| نمایشگر حالت تاخیر در وصل | LED سبز چشمک زن                  |
| نمایشگر حالت عادی وصل رله | LED سبز ثابت                     |
| نمایشگر خطای ولتاژ        | > ولتاژ بالا و < ولتاژ پایین     |
| رله خروجی                 | یک کنتاکت دو طرفه SPDT           |
| حداکثر جریان کنتاکت       | 10 آمپر                          |
| ابعاد                     | 88*21*69 = سری S                 |
| حدود درجه حرارت کار       | 20- الی 60 درجه سانتیگراد        |

## موارد مصرف:


کنترل فاز تکفاز S-SPC101 یک رله محافظتی ولتاژ مخرب با زمان تاخیر در وصل قابل تنظیم می باشد و از آن می توان در هر جایی که ولتاژ مخرب باعث صدمه به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی شود استفاده نمود.

یکی از پرمصرف ترین کاربرد های آن برای محافظت ولتاژی تابلو های فرمان می باشد که از ورود ولتاژ مخرب به قسمت های مختلف تابلو مثل ترانسفورماتورها ، ابزار دقیق های الکترونیکی ، بردهای کنترل و یا حتی بوبین های کنتاکتور های تغذیه که همگی صدمه پذیر هستند جلوگیری می کند.

با بکارگیری یک کنتاکتور مناسب و دادن فرمان بوبین آن به کنترل فاز تکفاز S-SPC101 می توان یک سیستم حفاظتی ولتاژ با قابلیت تنظیم زمان تاخیر در وصل تهیه کرده و از آن برای حفاظت برق ورودی ساختمان و یا دستگاه های سرد کننده ی بزرگ و ... استفاده نمود.



MICRO MAX  
ELECTRONIC  
گروه صنعتی ایران رادیکس الکترونیک

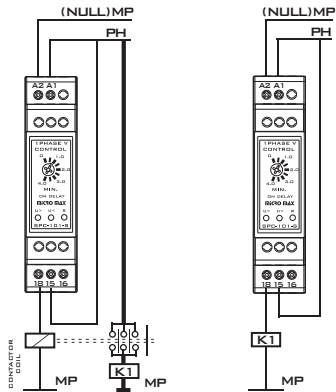

SPC101-S



MICRO MAX  
ELECTRONIC  
گروه صنعتی ایران رادیکس الکترونیک

SPC101-S

کنترل فاز تکفاز میکروپروسسوری

سری S



SPC101-S

با فاصله ترمینال های 5mm